


## H – Hidráulico con cuarto de máquinas

### INGAR H

La serie INGAR H ha sido desarrollada para atender demandas de tráfico ligero y moderado en edificios de poca altura, siendo a su vez la solución ideal para inmuebles existentes.

Puede operar con velocidades de hasta 0,63 m/s y una amplia capacidad de transporte en función de sus necesidades hasta 900 kgs. (12 personas) utilizando válvulas selenoidales que proporcionan gran confort a los pasajeros.

**Esquema normalizado hasta 630Kg.**  
 (otras cargas y medidas consultar)

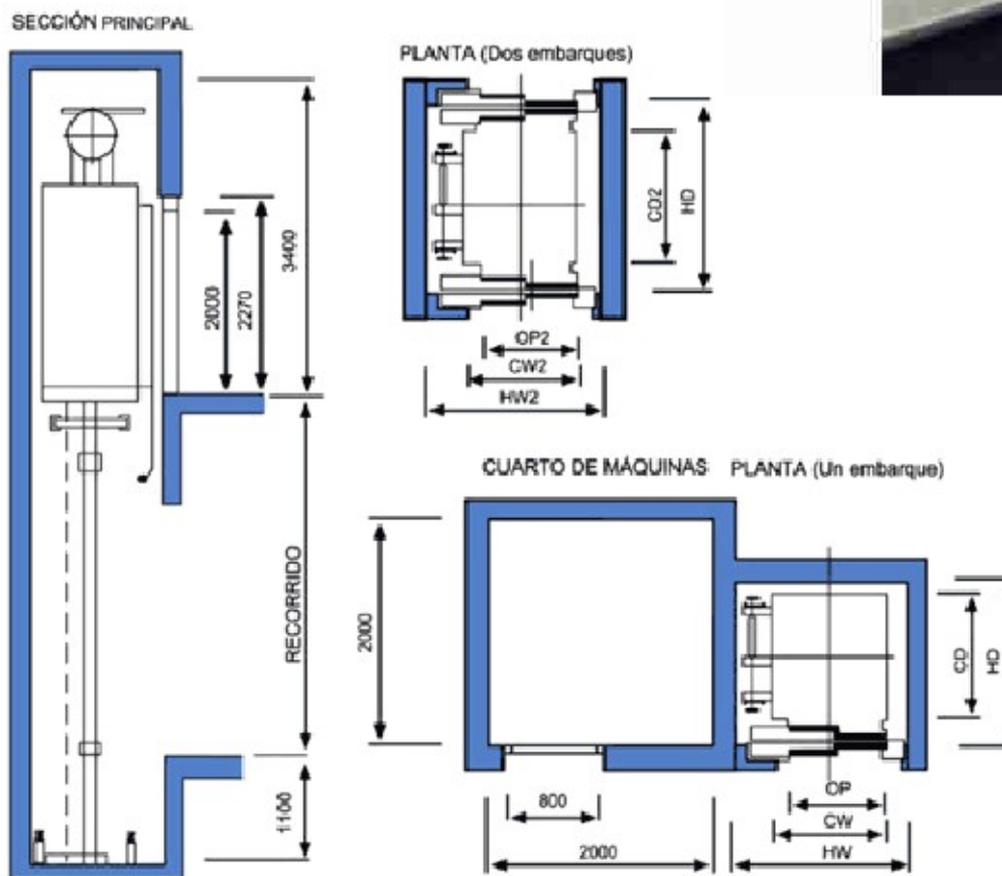

CARGA KG (personas)	VELOCIDAD m/s	Nº PARADAS RECORRIDO		CABINA		HUECO				PUERTAS
						Un Embarque		Dos Embarques		
		Máximo recomendable		CW	CD	CD	HD	HW	HD	OP
320 (4)	0,63	5	15 m.	1000	800	1350	1450	-	-	700
450 (6)		5	15 m.	1000	1200	1550	1500	1550	1600	800
630 (8)		5	15 m.	1100	1400	1650	1700	1650	1800	